

Heiß GmbH

Geproduceerd in
Duitsland

Grondboren op neuswiel

TECHNISCHE KENMERKEN

PF 360

STANDAARD MODEL
voor alle soorten
boorwerken.
Motor 55cc, 2,8PK
Overbrenging 51:1
Koppel 160 Nm
Gewicht 33 kg

PF 400 - 420

Sterkere modellen voor
nog intensiever gebruik
in zware omstandigheden
zoals bv voor
afsluitingenplaatsers en
verhuurbedrijven.


PF 400

Motor 55cc, 2,8PK
Réductie 104:1 Koppel
270 Nm
Gewicht 38,7 kg

PF 420

Motor 55cc, 2,8PK
**Voorzien van
verstelbare koppeling**
Réductie instelbaar
51: 1 of 104:1
Koppel instelbaar
160 of 270 Nm
Gewicht 39,8 kg

Conforme

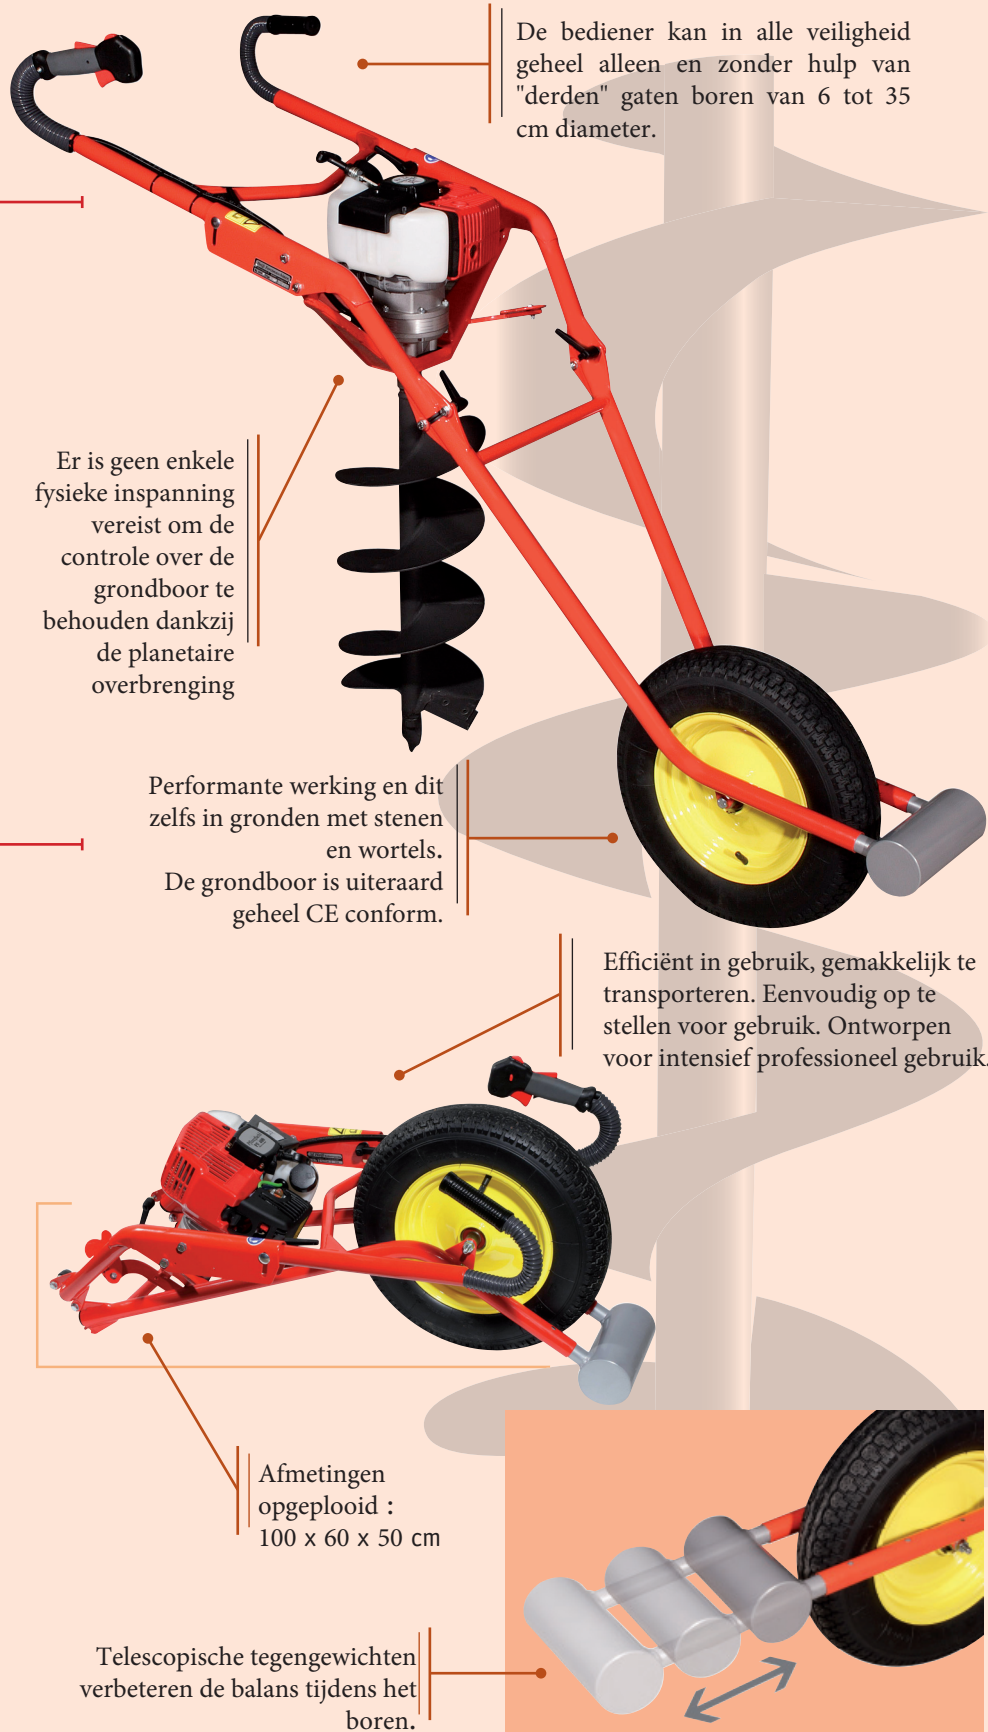



Dankzij een jarenlange ervaring heeft Pflanzfuchs een groot gamma aan grondboren ontwikkeld voor professioneel gebruik dewelke zijn aangepast aan allerhande werkzaamheden zoals het voorbereiden bij aanplantingen, het plaatsen van palen van speeltoestellen bij omheiningen plaatsen, verkeersborden vervangen, signalisatie en reclamepanelen plaatsen enz...



||||| Aanbouwdelen



STANDAARD BOREN

Voor afsluitingen en palen. Geschikt voor alle grondsoorten. Met wisselbare (widia)messen. Diameter : 60 mm tot 350 mm. Lengte : 710 mm.



MESPUNT

Aangebracht op de onderkant van de boor. Deze punt is vervangbaar.



VERKRUIMELBOOR

Bewerken van de grond alvorens aan te planten. Vergemakkelijkt het aanplanten. Diameter : 250 tot 390 mm. Lengte : 730 mm.



BOREN VOOR BOSBOUW

Voor aanplantingen op harden ondergronden. Conische boor met verwisselbare messen. Diameter : 150 tot 350 mm. Lengte : 730 mm.




CONISCHE BOREN

Voor aanplantingen op bewerkte gronden. Conische boor zonder mes. Diameter : 200 mm tot 300 mm. Lengte : 730 mm.



VERLENGSTUKKEN BOOR

Maakt het mogelijk om dieper te boren en is aansluitbaar op alle boren. Bestaat in een lengte van 250 mm en 400 mm.



(WIDIA)MESSEN

Worden bevestigd aan de voet van de boor. Zijn vervangbaar.



VERSTERKTE BOORPUNT

Gespleten boorpunten, voorzien van widia, voor een betere werking op harde gronden. Aanpasbaar op alle boren.



AFSTANDSMETER

Geplaatst op het neiswiel, laat toe om de tussen-afstand van de gaten te meten.



VERSTERKTE MESSEN

Deze zijn voorzien van een widiapunt en daardoor veel minder gevoelig voor slijtage. Aanpasbaar op standaard boren en boren voor bosbouw.



RAJO NV
ZONNEKE 6 9220 HAMME
Tél. 0473 91 98 73
e-mail : info@rajo.be
site : www.rajo.be

CONSTRUCTEUR :

HeiB GmbH

ORIGINE
allemanne

