

# R-GO

www.rajo.be  
info@rajo.be



## Broyeur compact R-GO

**Hauteur d'éjection** jusqu'à 1600 mm,  
goulotte orientable de série.  
**La goulotte** se démonte facilement.

**La trémie d'alimentation est très large**, ce qui  
permet l'introduction de grandes quantités de  
végétaux et de branches, même mal défouchées.

**Le timon avant permet de remorquer la machine**  
avec un micro-tracteur, une autoportée ou un  
micro-dumper.

**Un ingénieux système**  
permet de débloquer  
rapidement le rotor en cas de  
bourrage.

**Large trémie d'alimentation:** 550 x 435  
mm permettant l'introduction de grands  
volumes de branchages sans défouchage  
préalable.

**La trémie d'entrée est pivotante sur  
charnières**, pour réduire l'encombrement  
au transport et permettre un accès rapide  
aux couteaux.


**Arrêt de sécurité.**

**Extrémité de trémie** rabattable  
pour faciliter le transport.

**Rotor avec 2 couteaux réversibles en acier**,  
réaffûtables, avec contre couteau réglable.

**Broyeur très puissant et néanmoins** facile à déplacer  
grâce ses deux grandes roues et son poids réduit.


**Démarrage corde- lanceur** (16 cv)  
ou **démarrateur électrique** (18 cv).

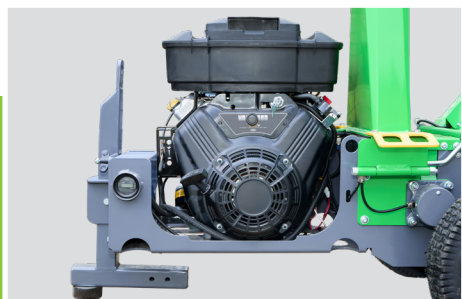

**Moteur puissant Vanguard bi-cylindre 16 ou 18 cv.**



**Couteaux réversibles et réaffûtables.**

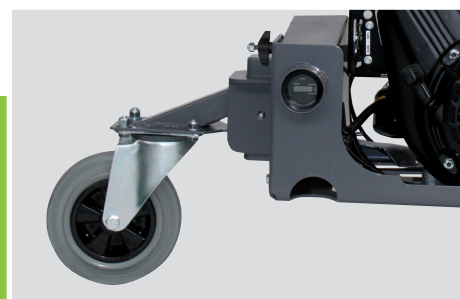

**Roue pivotante en option.**



**Porte-outils**  
(tronçonneuse,  
casque, cordes,...)



**Transport - Points**  
d'ancrage

**S.R.R. Système Rotor**  
- retour.

**Graissage centralisé**  
des paliers du rotor.



**Largeur totale**  
710 mm



# Broyeur compact R-GO



## Caractéristiques techniques

	R-GO 16	R-GO 18(E)
Capacité de hachage (m <sup>3</sup> copeaux/heure, en fonction du matériau)	3 à 6 m <sup>3</sup>	5 à 9 m <sup>3</sup>
Diamètre de bois garanti	85 mm	90 mm
Diamètre de bois autorisé	120 mm	130 mm
Dimensions (L x l x H)	1860 x 720 x 1420 mm	
Poids	184 kg	195 kg
Principe de coupe	Rotor avec 2 couteaux réversibles et réaffûtables	
Largeur de hachage au tambour	310 mm	
Dimensions d'alimentation (l x H)	550 x 435 mm	
Distance d'éjection	De 6 à 8 m, en fonction du matériaux	
Revêtement	Peinture haute résistance / Norme militaire	
Moteur	Vanguard® V-Twin bi-cylindre OHV, 16 cv	Vanguard® V-Twin bi-cylindre OHV, 18 cv
Type de moteur	4 temps	
Epaisseur de châssis	Châssis monocoque en acier de 5 mm	

### Un rendement exceptionnel

Avec un rendement de 4 à 9 m<sup>3</sup>/heure, selon la motorisation choisie, le Broyeur R-GO™ est plus productif que d'autres broyeurs comparables sur le marché.

### Le top en matière de qualité

Le Broyeur R-GO™ est équipé de 2 couteaux réversibles de longue durée, destinés à hacher végétaux, branches et taille de haies. Rapide et efficace, le Broyeur R-GO™ offre la productivité la plus élevée de sa catégorie.

### Design ergonomique

La finition du Broyeur est d'un très haut niveau. Les machines sont fabriquées des matériaux et d'éléments de la plus haute qualité. Par exemple, le Broyeur R-GO™ dispose d'une finition de peinture haute résistance, qui réduit l'usure, les dégradations ainsi que l'action de la rouille. Le moteur Vanguard®, (16 ou 18 CV) à vous de choisir - est puissant, facile d'entretien, économique et peu polluant.

