



To be or not to bee

KaRo

RUPSENDRAGER

TOEBEHOREN EN WERKTUIGEN





INHOUDSTAFEL

Soorten aanbouwwerktuigen:

1. Bandhark BR 190
2. Bandhark BR 240
3. Zwadmaaier PM 210
4. Zwadmaaier PM 270
5. Rondebalenpers
6. Universele extra as met hydraulische vierwielaandrijving
7. Extra as met Power Pack; eigen hydraulisch systeem op tandem-as, als zelflader, geschikt voor aanbouw tot 65 pk
8. Drager voor reinigingspennen; aandrijving via Brielmaier basismachine
9. Hooischuiver met hydraulisch aanbouwframe

Bandhark BR 190

Werktuigspecificaties:

- Moeras-bandhark met 1,9 m werkbreedte
- Met ballon-dubbele banden
- Met traploze hoogteverstelling via draaispindels
- Spoorbreedte- en spoordiepteverstelling
- Twee steunwielen voor een stabiele 4-puntsstand
- Versterkte 3-rijige tandbezetting
- Montagevoorbereiding voor beschermerschijf
- Montagevoorbereiding voor hydraulisch parkeerstation
- Gewicht 240 kg
- Bodemdruk ca. 63 gram/cm²

Toebehoren:

- Plexiglasplaat, glashelder; gebogen als spat- en stofbescherming
- Hydraulisch parkeerstation met veeraccumulator op aan- en retourleiding
- Opvangbak voor Brielmaier (versterkt)



Bandhark BR 240

Werktuigspecificaties:

- Moerashooier met een werkbreedte van 2,4 m
Met ballonbanden
Met traploze hoogteverstelling via draaispindels
Verstelbare spoorbreedte en spoordiepte
Twee steunwielen voor een veilige 4-puntsstand
Versterkte 4-rijige tandenbezetting
Montagevoorbereiding voor beschermplaat
Montagevoorbereiding voor hydraulisch parkeerstation
Gewicht 270 kg
Bodemdruk ongeveer 71 gram/cm²

Toebehoren:

- Plexiglasplaat, kristalhelder; gebogen als spatbescherming en stofbescherming
Hydraulisch parkeerstation met veeropslag op de voor- en achteruitgang
Opvangbak voor Brielmaier (versterkt)



Zwadmaaier PM 210

Werktuigspecificaties:

- Maaier met 2,1 m werkbreedte
- Met geïntegreerde bandhark in lage bouwvorm
- Versterkte 3-rijige tandbezetting met POM-glijstrip
- Manuele toerentalinstelling voor de bandhark
- Op wetland-rollen
- Gewicht 170 kg

Toebehoren:

- Hydraulisch parkeerstation met veeraccumulator op aan- en retourleiding
- Opvangbak voor Brielmaier (versterkt)



Zwadmaaier PM 270

Werktuigspecificaties:

- Maaier met 2,7 m werkbreedte
- Met geïntegreerde bandhark in lage bouwvorm
- Versterkte 4-rijige tandbezetting met POM-glijstrip
- Manuele toerentalinstelling voor de bandhark
- Op wetland-rollen
- Gewicht 200 kg

Toebehoren:

- Hydraulisch parkeerstation met veeraccumulator op aan- en retourleiding
- Opvangbak voor Brielmaier (versterkt)




Rondebalenpers

Werktuigspecificaties:

- Rondebalepers voor balen met een diameter van 0,6 m × 1 m lengte
- Aandrijfbaar met Brielmaier motormaaier (hydraulisch)
- Aandrijfbaar via tractor met aftakas
- Balen worden gebonden met natuurlijk jutegaren (2,5 mm), dat vanzelf oplost en vergaat
- Wielnaaf met boutpatroon geschikt voor Brielmaier-terra-banden met AS-profiel
- Gewicht ca. 600 kg
- Gebruik met Brielmaier uitsluitend toegestaan op vlak terrein en niet op hellingen (geen rem aanwezig)

Toebehoren:

- Adapterset voor de extra montage van stekelwalsen (dubbele wielen)
- Opvangbak voor Brielmaier (versterkt)

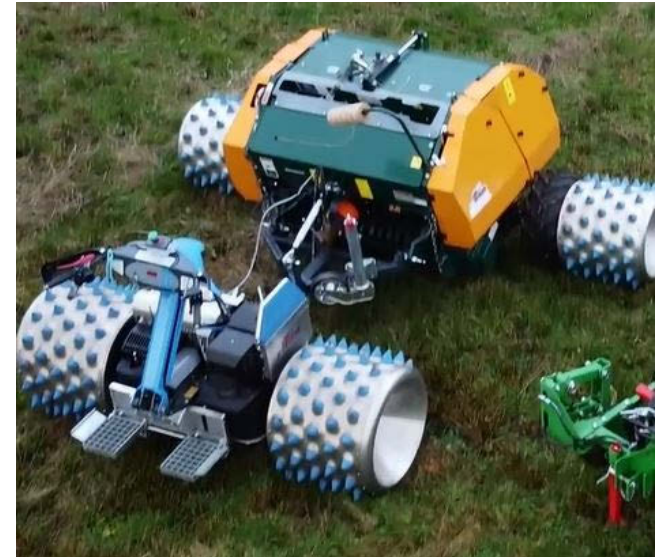

Universele aanbouwwas

Werktuigspecificaties:

- • Aanbouwwas met hefinrichting voor Brielmaier-motormaaier met KAT-2-aankoppeling
- • Standaard: zonder aangedreven wielen
- • Uitbreiding: alle wielen hydraulisch aangedreven (aanpassing van de Brielmaier-machine noodzakelijk)
- • Bediening van de hydraulische functies via een elektrisch bedieningspaneel
- • Stekelwalsbanden, 5- tot 7-rijig
- • Uiterst terreinvaardig in zeer moeilijk, zacht terrein
- • Gewicht ca. 200 kg
- • Bodemdruk ca. 57 gram/cm²

Toebehoren:

- Ballenvork voor grootbalen
- Hooischuiver met hydraulische neerhouder
- Opvangschaal voor Brielmaier (versterkt)




Universele - Aanbouwas op dubbele as en Power pack

Werktuigspecificaties:

- Aanbouwas voor Brielmaier-motormaaier als zelflader
- Met Power Pack van 53 pk of 65 pk
- Met rupsbanden op de tandmassen
- Maaiselvolumen: 8–10 m³
- Met eigen hydrauliek en aangedreven door een 4-taktmotor (aanpassing van de Brielmaier-machine noodzakelijk)
- Uiterst terreinvaardig in zeer moeilijk, zacht terrein bij zeer lage bodemdruk
- Gewicht ca. 850 kg / 950 kg
- Bodemdruk ca. 71 gram/cm² / 98 gram/cm²

Toebehoren:

- Opvangschaal voor Brielmaier (versterkt)

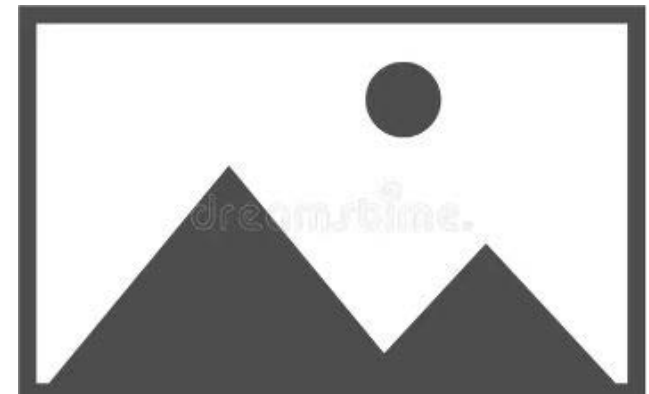

Rupsaangedreven werktuigendrager DW 13

Werktuigspecificaties:

- • Rupsonderstel voor Brielmaier-basismachine
- Bestuurderscabine met voorruit
- Met ruitenwisser op de voorruit
- Met ASW LED-verlichting
- Met geveerde stoel
- Frontheffing via hydraulische cilinder door de basismachine
- Bediening van de heffing via voetventiel
- Onderstel: lengte ca. 2250 mm; breedte ca. 500 mm
- Aanhangtrekinrichting aan de achterzijde
- Uiterst terreinvaardig in zeer moeilijk, zacht terrein bij lage bodemdruk
- Gewicht ca. 850 kg
- Bodemdruk ca. 48 gram/cm²

Toebehoren:

- Hefinrichting KAT 1 aan de achterzijde; bediening via voetventiel
- Koelventilator in de cabine
- Hydraulische aansluitingen aan de achterzijde
- Frontlader incl. lichtgewicht bak, incl. bediening via voetventiel
- Groenafvalgrijper via elektrische omschakeling in combinatie met



Hooischuif met hydraulische aanbouw

Werktuigspecificaties:

- Hooischuif voor inzet direct aan de Brielmaier
- Of aan de aanbouwas in combinatie met Brielmaier
- Werkbreedte: 2,2 m
- Aangestuurd met een handbedieningsventiel op de stuurboom van de Brielmaier-basismachine

Toebehoren:

- Opvangschaal voor Brielmaier (versterkt)

