TARIÈRES

Constructeur : **HEIß**

1994
PF 300

2015
PF 420

PRODUIT EN ALLEMAGNE

TARIÈRES BROUETTE

Performantes même en sol pierreux tout en restant sûres à utiliser.

Grâce au châssis brouette, un seul opérateur perce des trous sans fatigue et en toute sécurité. Aucun effort n'est nécessaire pour contrôler la machine, aucun à-coup grâce au réducteur planétaire.

Efficaces, faciles à transporter et à déplacer, rapides à mettre en place : un choix vraiment professionnel.

PF360

Modèle standard pour tous types de travaux. Pour mèches diamètre 60 à 300 mm.

PF400

Modèle renforcé pour professionnels exigeants, poseurs de clôtures, loueurs de matériels. Pour mèches de diamètre 60 à 350 mm.

PF360
PF400

PF420 (2 vitesses)

Avec vitesses de rotation ajustables selon le diamètre de forage et les différentes natures de sol. Efficacité optimale dans tous les cas, quelle que soit la mèche, diamètre 60 à 350 mm.

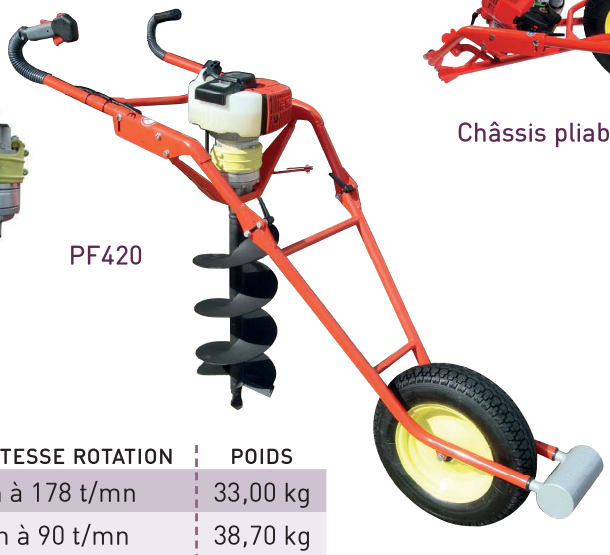

PF420

Châssis pliable

DONNÉES TECHNIQUES

	MOTEUR	COUPLE / VITESSE ROTATION	POIDS
PF-360	2 temps, 55 cc (2,8 cv)	160 Nm à 178 t/mn	33,00 kg
PF-400	2 temps, 55 cc (2,8 cv)	270 Nm à 90 t/mn	38,70 kg
PF-420	2 temps, 55 cc (2,8 cv)	160 Nm à 178 t/mn et 270 Nm à 90 t/mn	39,80 kg

ACCESSOIRES

		UTILISATION	DIAMETRES DISPONIBLES
1	Mèches hélicoïdales	Pour clôtures et scellements, profil cylindrique	De 60 à 350 mm
2	Mèches forestières	Pour plantations en sols durs, profil conique	De 150/200 à 300/400 mm
3	Mèches coniques	Pour plantations en sols travaillés et sols légers	200 – 250 – 300 mm
4	Mèches émietteuses	Pour effectuer un bêchage du sol avant plantations	250 – 330 – 390 mm
5	Rallonges de mèches	Pour forer plus profond. Adaptables sur toutes les mèches	Longueur 250 ou 400 mm

PRODUIT EN ALLEMAGNE

TARIÈRES À BÉQUILLE

Munies d'un ingénieux système de béquille, qui, associé au réducteur planétaire, absorbe le couple et évite les à-coups dans les bras des utilisateurs.

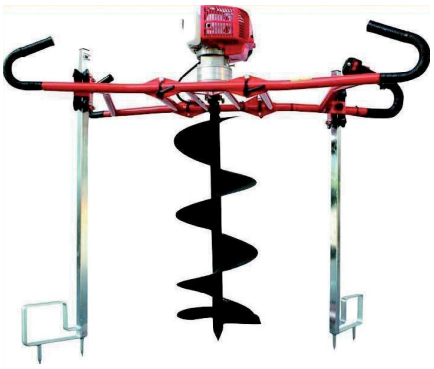

BF-32
Légère et maniable pour intervenir dans les endroits les plus inaccessibles.
Moteur 2 temps 55 cc.
Utilise les mèches standards, Ø 60 à 300 mm.

BF-37 // BF-41 (2 vitesses)
Utilisation à 2 personnes.
Profondeur de forage jusqu'à 2 mètres, grâce aux rallonges.
Moteur 2 temps 55 cc.
Utilisent les mèches longues, Ø 60 à 350 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

	MOTEUR	TRANSMISSION / RÉDUCTEUR	POIDS
BF32	2 temps, 55 cc (2,8 cv)	160 Nm à 178 t/mn	13,5 kg
BF37	2 temps, 55 cc (2,8 cv)	270 Nm à 90 t/mn	18,7 kg
BF41	2 temps, 55 cc (2,8 cv)	160 Nm à 178 t/mn et 270 Nm à 90 t/mn	19,4 kg

TARIÈRE GRANDE PROFONDEUR

L'ensemble moteur réducteur se déplace sur un mât vertical, pour la réalisation de trous jusqu'à 2 m de profondeur.

EF-16
Moteur 4 tps Honda, 100cc.
Relevage par treuil à chaîne.
Utilise les mèches longues, Ø 60 à 300 mm.
Couple 390 Nm à 55 t/mn
Poids 99 kg

1 2

ACCESSOIRES

	UTILISATION	DIAMETRES
1 Mèches longues	Pour clôtures et scellements. Longueur 910 mm	De 60 à 350 mm
2 Rallonges de mèches	Longueur 25 ou 40 cm. Adaptables sur les mèches longues	

RAJO NV - info@rajo.be - 0473 91 98 73

PRODUIT EN ALLEMAGNE